TIPY OD SPOLOČNOSTI VETIS NA OCHRANU PROTI MRAZU

Dôležitá je dobrá kontrola teploty vody. Nemala by zamrznúť ani sa príliš ochladiť, pretože zvieratá všeobecne uprednostňujú teplú vodu pred studenou vodou. V zime môže distribúcia teplej vody viesť dokonca k vyššej produkcii a v lete ochladená voda (10 - 15 ° C) pomáha zlepšovať jej príjem, a tým aj produkciu.

Pamätajte

PRE MRAZUVZDORNÉ NAPÁJAČKY S ELEKTRICKÝMI VYKUROVACÍMI PRVKAMI:

- Ovládajte svoju spotrebu energie pomocou diaľkového termostatu (A532, s. 24).

- Počet a kapacitu transformátorov 230 / 24V prispôsobte svojim napájačkám (s. 24).
- Nezabudnite prispôsobiť prierez napájacieho kábla kapacite a dĺžke vašej inštalácie (pozri tabuľku na str. 24 a v montážnych pokynoch).
- Inštalácia poistky na pomocnom elektrickom vedení transformátora je povinná.
- Na zabezpečenie vašej inštalácie musí byť nainštalovaný diferenciálny istič 30 mA.

VETIS
Partner chovateľov

Loptové napájačky a napájacie žľaby

DVOJLOPTOVÁ NAPÁJAČKA THERMOLAC 75

- pre 40 kusov hovädzieho dobytka
- rozmery 99 x 66 x 53,2 cm
- objem 75 L
- hmotnos ť 34 kg

-30 ° C

DVOJLOPTOVÁ NAPÁJAČKA THERMOLAC 75B

- vhodné pre menšie zvieratá, ovce, kozy
- s volným prístupom k vode
- objem 75 L
- hmotnos ť 36 kg

-15 ° C

JEDNOLOPTOVÁ NAPÁJAČKA THERMOLAC 40

- pre 15 kusov veľkého dobytka alebo koní
- rozmery 66 x 64 x 53,2 cm
- objem 40 L
- hmotnos ť 23 kg

-30 ° C

JEDNOLOPTOVÁ NAPÁJAČKA THERMOLAC 40B

- vhodné pre menšie zvieratá, ovce, kozy
- s volným prístupom k vode
- objem 40 L
- hmotnos ť 23 kg

- 15 ° C

ŠTVORLOPTOVÁ NAPÁJAČKA THERMOLAC 180

- pre 60 kusov veľkého dobytka
- rozmery 99 x 110 x 53,2 cm
- objem 180 L

-30 ° C

NAPÁJACÍ ŽĽAB MULTI TWIN

Veľký žľab z dvojstenného HD polyetylénu s mechanickou priehradkou a dvojitým ventilom pre vysoký prietok. Súčasťou dodávky je ¾" opletená hadica z nehrdzavejúcej ocele.

Kŕmny žľab MULTI-TWIN sa dá jednoducho zmeniť na vyhrievaný kŕmny žľab pridaním 3 vykurovacích telies 80 W/24 V. Dve vykurovacie telesá sú umiestnené na dne žľabu a jedno v časti, kde sa nachádza prívod vody a plavákové ventily. Na prevádzku vykurovacích telies je potrebné nainštalovať transformátor 230 V/24 V s príslušným výkonom a izbový termostat, ktorý zapne vykurovací systém, keď teplota klesne pod +3°C

- rozmery žľabu 216x70x60 cm
- objem 200 litrov.

-30 ° C

Loptové napájačky a napájacie žľaby

NAPÁJACÍ ŽĽAB ISOBAC

Dvojité steny napájačky vyplnené polyuretanovou penou zaručujú napájačke ochranu pred mrazom a chránia ventil až do teploty –30°C, pri veľmi nízkych nákladoch. Musí byť namontovaná na betónový podklad (alternatívne konzolou na stenu).

- plavákový ventil s vysokou prietokovou kapacitou (34l/mn pri 0,4 MPa)
- 1“ prívod vody a 24V elektrické napojenie zospodu
- vyrobené z polyetylénu
- rozmery 96 x 45 x 42 cm
- dvojitý odtokový systém
- hmotnosť 10,5 kg

NAPÁJACÍ ŽĽAB CLEANO-BAC

Dvojitý prívod vody s konštantnou úrovňou pri nízkej hladine vody.

- vysokokapacitné kohútiky (36 l / min pri 4 baroch) pre vždy čistú vodu ako obnovené 50 až 100 krát denne
- pripojenie 15x21 pomocou opletenia z nehrdzavejúcej ocele (je súčasťou dodávky)

NAPÁJACÍ ŽĽAB BAIKAL 230

Veľký žľab s nádržou z nerezovej ocele a polyetylénovou základňou. Nádoba z nehrdzavejúcej ocele 112 litrov kombinuje pevnosť a bezpečnosť krmiva s uhlom dna pre jednoduché čistenie a prírubu so špeciálnym ohýbaním proti odpadu, čím sa zabráni striekajúcej vode.

- súčasné pitie 5 veľkých kusov dobytka
- závity 72 l./min. (prietok meraný pri 3 baroch) so zarážkovým čapom
- obojstranné otočné pripojenie Raccord: Možné pripojenie pomocou obehového čerpadla SPEED-FLOW alebo PROFLOW II bez ďalšieho príslušenstva
- gumová zátka Ø 100 mm, ktorá nezmrazne
- objem 112 litrov
- veľký prietokový kohútik je pokrytý krytom s dvojitou stenou PE, ktorý ho chráni pred zvieratami a prvou zimou
- technický priestor umožňuje ľahký prístup k rôznym pripojeniam
- koncept INOX + PE optimalizuje odolnosť proti chladu (k dispozícii sú rôzne súpravy na ochranu pred mrazom).
- 7 upevňovacích bodov na betónovej základni s minimálnou výškou 20 cm.

NAPÁJACÍ ŽĽAB MICHIGAN DUO

Dvojitá nerezová oceľ a PE vodovod.

- veľká dvojitá rovnováha s korytom z nehrdzavejúcej ocele a polyetylénovou základňou
- 72 l./mn. ventil (meraný prietok pri 3 baroch) s uzatváracím kolíkom. ¼ "otočné kovanie s 2 vstupmi: môže byť pripojené k obehovým čerpadlám PROFLOW II alebo SPEED-FLOW bez ďalšieho príslušenstva
- systém rýchleho odtoku "suché ruky": kryt PE umožňuje prístup bez toho, aby ste museli namočiť ruky
- zástrčka Ø 100 mm nie je ovplyvnená mrazom
- koryto z nerezovej ocele s objemom 52 litrov, ktoré spája robustnosť a bezpečnosť krmív
- so špeciálne tvarovaným okrajom, aby sa minimalizovala strata vody a zabránilo sa postriekaniu
- dvojstenný PE kryt chráni ventil s vysokým prietokom voči zvieratám a mrazu
- koncepcia STAINLESS STEEL + PE optimalizuje odolnosť proti chladu (rôzne súpravy na udržanie vašich napájačiek bez mrazu sú k dispozícii, viď naše rady) 5 upevňovacích bodov na betónovom podklade s minimálnou výškou 20 cm

Loptové napájačky a napájacie žľaby

NAPÁJACÍ ŽĽAB GV LABUVETTE

5 VEĽKÝCH NEREZOVÝCH NAPÁJACÍCH ŽLABOV S VEĽKÝM ODTOKOM A DĹŽKOU OD 1,10 DO 4,60 M.

Od najmenšieho GV100, ktorý je ideálny na inštalovanie a napájanie v maštali s dojacím robotom a keď je potrebné vzdať sa boxu pre inštaláciu napájačky, až po dlhšie žľaby GV300 a GV460, ktoré sú dokonalé na výstupe z dojenia.V dojárni je možné všetky napájacie žľaby GV namontovať na stenu alebo na nohy.

GV 110 - 57 l, 105 cm, 2 miestna GV
150 - 66 l, 150 cm, 3 miestna GV
230 - 112 l, 230 cm, 5 miestna GV
300 - 144 l, 300cm, 5 miestna GV
460 - 200 l, 460cm, 8 miestna

PRÍKLADY NA UMIESTNENIE

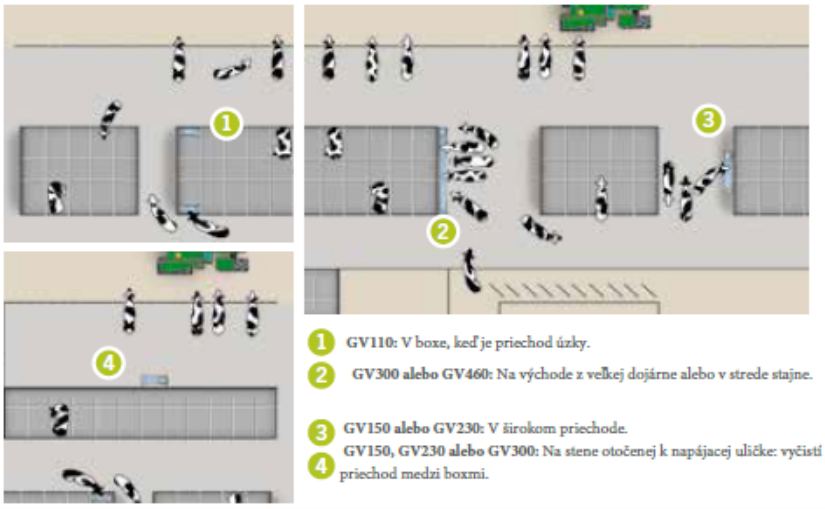

1. **GV110:** V boxe, keď je priechod úzky.
2. **GV300 alebo GV460:** Na východe z veľkej dojárne alebo v strede stajne.
3. **GV150 alebo GV230:** V širokom priechode.
4. **GV150, GV230 alebo GV300:** Na stene otočenej k napájacej uličke: vyčistí priechod medzi boxmi.

Priechod musí byť dostatočne široký (3,75 m), ktorý umožňuje kravám piť bez toho, aby bránil voľnému pohybu ostatných kráv, najmä pri východe z dojárne a vo frekventovaných priechodoch (4,5 m).

NAPÁJACÍ ŽĽAB LB LABUVETTE

Vyklápací žľab z nehrdzavejúcej ocele pre dojnice v maštali.Vhodný pre súčasne pitie až 3 kráv.Montáž na stenu, alebo nohy, sú k dispozícii ako príslušenstvo (D201).

LB 150

Vyklápací žľab z nehrdzavejúcej ocele pre dojnice v maštali. Vhodný na napájanie až 5 kráv súčasne. Rovnaké parametre ako LB 150. Objem 85 litrov. Pozinkované nožičky sa predávajú samostatne, ref. D201.

LB 230

- nádrže na vyklápanie z nehrdzavejúcej ocele na napájanie dojníc
- kohútiky 72 l / min (prietok meraný pri 3 baroch) so zarážkovým čapom
- 3/4 "dvojcestná spojka: LB 150/LB 230 je možné pripojiť do obehu bez ďalšieho príslušenstva
- svojím izolačným výkonom chráni viac pred mrazom
- jednoduché naklápanie s veľkou vyťahovacou pákou s protiblokovacím zámkom a protišmykovou bezpečnosťou
- oceľový rám pozinkovaný pre montáž na stenu
- možno umiestniť na zem pomocou súpravy pozinkovaných nôh Ref. D201 je k dispozícii ako príslušenstvo

Loptové napájačky a napájacie žľaby

NEREZOVÁ NAPÁJAČKA EASY - STALL 45

Nástenný nerezový napájací žľab pre všetok dobytok. Vpredu sklonený žľab s veľkým prístupom k vode 35 x 22 cm (13,8 "x 8,7"). Rezerva 25 litrov (6,60 USG). Vysoko prietokový ventil. Upevnenie ½ "(15 x 21 mm) M. Vhodné pre 10 dojníc alebo 15 dojčiacich kráv.

- 25 litrová nádrž s prístupom naklonená dopredu pre väčšie pohodlie
- robustný dizajn z nehrdzavejúcej ocele so zaoblenými hranami pre bezpečnosť zvierat
- plavákový ventil 32 l / min (pri 3 baroch) chránený krytom z nehrdzavejúcej ocele
- ľahko nastaviteľná hladina vody
- prívod vody ½ "(15x21 mm) z pravej strany
- vyprázdňovanie bez náradia so závitom Ø1 "¼
- môže byť nainštalovaný elektrický protimrazový prvok 80W / 24V ref. A333 účinný až do 20 ° C
- upevnenie na stenu 4 body. 8 kotviacich bodov. Možno namontovať na ohradu

NEREZOVÁ NAPÁJAČKA EASY - STALL 100

Nástenný nerezový napájací žľab pre všetok dobytok. Vpredu sklonený žľab s veľkým prístupom k vode 90 x 36 cm (35,4 "x 14,2"). Rezerva 60 litrov (15,85 USG). Vysoko prietokový ventil. Upevnenie ½ "(15 x 21 mm) M.
Vhodné pre 20 dojníc alebo 30 dojčiacich kráv.

- 60-litrová nádrž so sklonenným prístupom dopredu pre väčšie pohodlie
- robustný dizajn z nehrdzavejúcej ocele so zaoblenými hranami pre bezpečnosť zvierat
- plavákový ventil 32 l / min (pri 3 baroch) chránený krytom z nehrdzavejúcej ocele
- ľahko nastaviteľná hladina vody. Prívod vody ½ "(15x21 mm) z pravej strany
- vyprázdňovanie bez náradia so závitom Ø1 "¼
- môže byť nainštalovaný elektrický protimrazový prvok 80W / 24V ref. A333 účinný až do -20 ° C
- upevnenie na stenu 4 body. 8 kotviacich bodov. Možno namontovať na ohradu

NEREZOVÁ NAPÁJAČKA POLYSTALL PREMIUM

POLYSTALL TWIN PREMIUM

Jednostranná nástenná napájačka z nehrdzavejúcej ocele s konštantnou hladinou vody a dvojstennými polyetylénovými dvierkami. Vysoko prietokový ventil. Pripojenie ½ " (15x21).

- dvojstenné polyetylénové dvere (iba vo verzii PREMIUM):
  - ochrana pred nečistotami (podstielka, vtáky, hnoj ...)
  - izolačná kapacita na ochranu pred prvým mrazom
  - ľahšie čistenie a údržba
- ventil32 l./min. (prietok meraný pri 3 baroch) s uzatváracím čapom. U napájačiek s jedným prístupom môže byť prívod vody pripojený zľava alebo sprava
- zdvojený dovnútra preložený okraj, cez ktorý sa nevyleje
- odtoková zátka so závitom na zaskrutkovanie

MONTÁŽ POLYSTALU

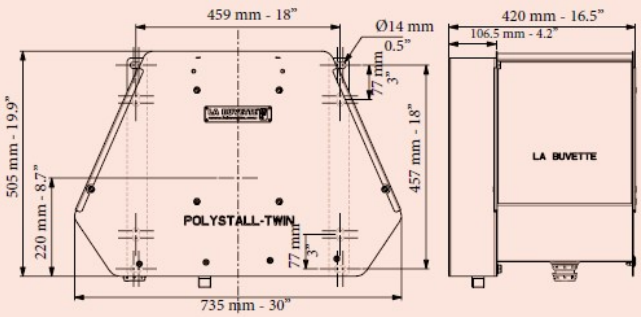

NÁŠ TIP

POLYSTALY sú dokonale prispôsobené pre pomerne úzke priechody medzi boxmi.

Umožňuje kravám piť stojac rovnobežne so stenou bez toho, aby bránili voľnému pohybu ostatných kráv. Ďalšou výhodou je, že v priechodoch medzi boxmi bude menej kravského hnoja.

Nemrznúce obehové čerpadlo

SPEED-FLOW NEMRZNÚCE OBEHOVÉ ČERPADLO

Výkonné čerpadlo (230 V / 550 W), ktoré udržuje okruh napájačiek bez námrazy cirkuláciou vody pri vysokej rýchlosti. Vhodný pre okruh napájačiek do 125 m a 125 m späť s podzemnými rúrami. Po tejto vzdialenosti sa odporúča ďalšie čerpadlo A556.

Môže byť pridaný vizuálny a zvukový alarm a prevádzka systému SPEED-FLOW je možné nastaviť ako plne automatický.

- vodotesná, ľahko použiteľná riadiaca jednotka
- pripojenie vodovodného potrubia (≥2 bar). Filter A446 povinný, je potrebné objednať zvlášť
- vodovodné potrubia z nehrdzavejúcej ocele so ¾ "spätnými ventilmi
- bezpečnostné zariadenia: prietokový spínač, teplomer a automatické odvzdušnenie
- dodávané kompletne s pozinkovaným rámom.

NÁŠ TIP

Aby ste zaistili optimálnu účinnosť bez zbytočného plytvania energiou, musíte použiť PE rúrky s priemerom 25 mm (3/4 ") a zakopať ich čo najhlbšie do zeme, aby absorbovali teplo z pôdy. Nadzemné časti potrubia izolujte 13 mm penovým plášťom a chráňte ich pred zvieratami pozinkovaným ochranným rámom A358. Ak existuje riziko mrazu, môže byť váš systém rozšírený o jeden alebo viac THERMOFLOW. Zapnú sa iba v prípade potreby.
Nainštalujte SPEED-FLOW v miestnosti bez mrazu alebo na prívod vody použite vyhrievací kábel
(pozri s. 22)

DOPLNKY

Automatizovaná sada A557: Automatické spustenie SPEED-FLOW, akonáhle teplota klesne na 2 ° C (Auto-OFF pri 10 ° C).

A557

Sada alarmu A558: Vizuálny a zvukový alarm, keď sa zastaví SPEED-FLOW.

A558

A556

POVINNÉ:

Filter 100µ

A446

Diferenciálny istič 30mA / 230V

A520

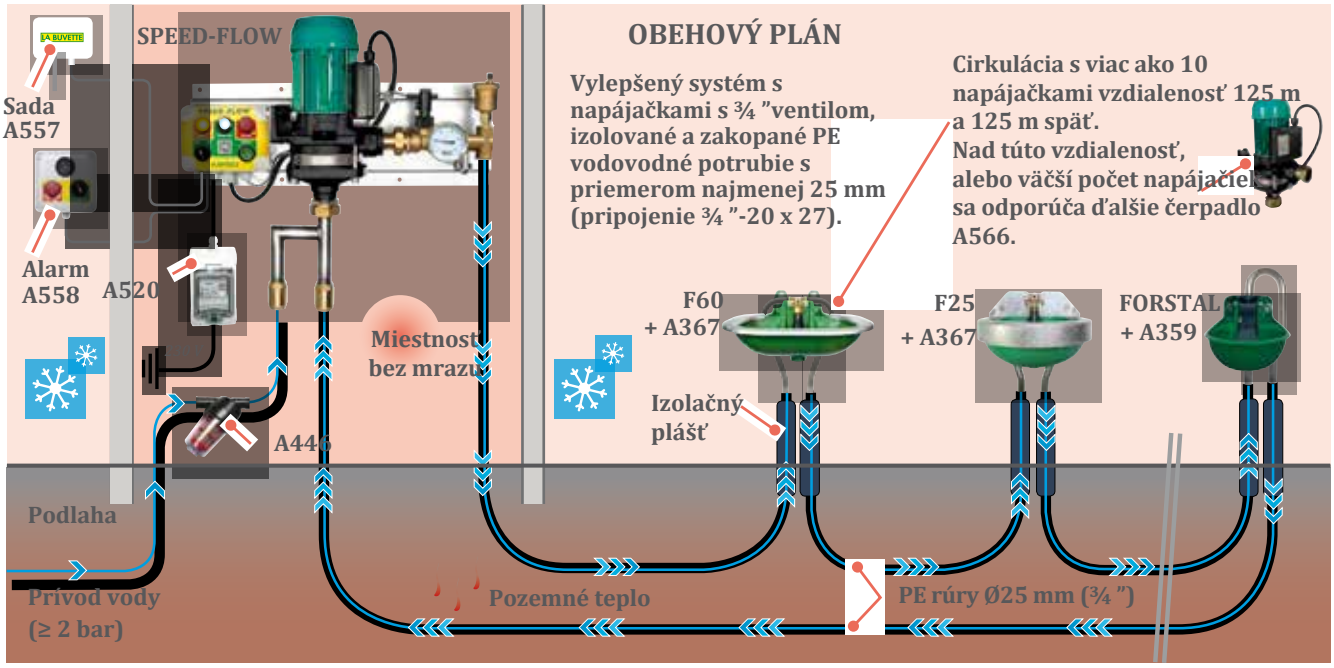

Nemrznúce obehové čerpadlo

NÁŠ TIP

THERMOFLOW je vhodný pre všetky napájacie okruhy s obehovým čerpadlom. THERMOFLOW zlepšuje nemrznúce vlastnosti čerpadla ak si to vyžadujú klimatické podmienky. THERMOFLOW je nezávislý, dá sa nainštalovať kdekoľvek chcete.
V závislosti od požadovaného výkonu proti zamrznutiu LA BUVETTE odporúča použitie jedného alebo viacerých THERMOFLOW.

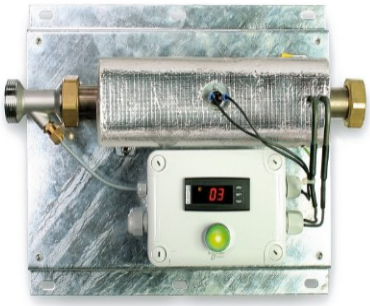

THERMOFLOW NEMRZNÚCE OBEHOVÉ ČERPADLO

Prídavný programovateľný ohrievač 1 500 W pre SPEED -FLOW alebo iný obehový systém. Funkcia automatického zapnutia / vypnutia v závislosti od naprogramovanej teploty, regulácia spotreby.

- 1 500 W výhrevné teleso. Nehrdzavejúca oceľ a hliník: žiadna hrdza, žiadna usadenina vodného kameňa
- meranie teploty vody v okruhu
- jednoduché nastavenie počiatočných teplôt kontrolka
- 1 "½ samec a samica pripojenie s otočnou maticou
- kompaktné zariadenie, dodávané s pozinkovaným rámom
- ľahká inštalácia vďaka šiestim podlhovastým montážnym otvorom.

DOPLNKY

A358 A359 A363 A367-A365 A373 A520 A551

THERMOFLOW je vhodný pre obvody s nadzemným potrubím. Inštalácia niekoľkých THERMOFLOW do série je možná pre extrémne podmienky (viď NAŠ TIP). Nezávislé napájanie 230 V.

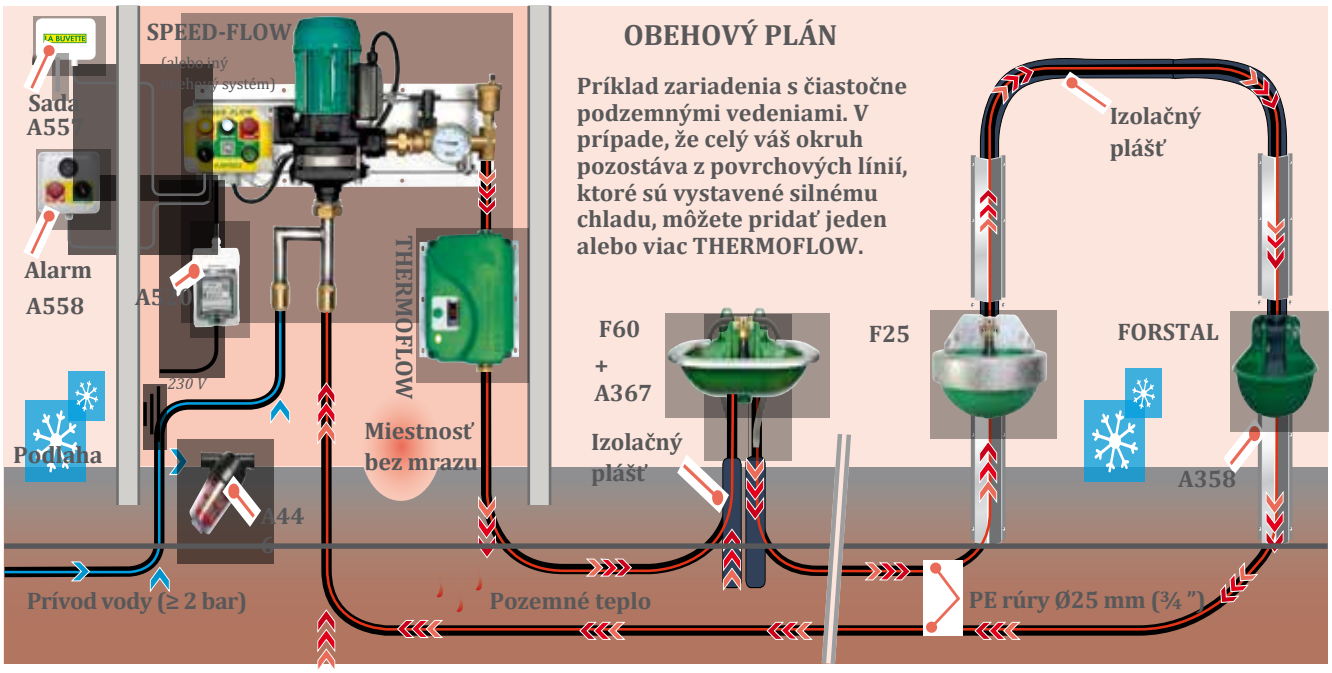

Nástenné napájačky z polyetylénu

NORMANDY

Kompaktná napájačka z PE-HD s plavákovým alebo trubkovým ventilom. Upevnenie na stenu so 4 upevňovacími bodmi.

Veľmi robustná rotačne formovaná bezšvová konštrukcia z HDPE, bezpečná pre potraviny a odolná voči UV žiareniu. Horné alebo spodné pripojenie k vodovodnému potrubiu: Pripojenie je ľahké pomocou predinštalovanej opletenej hadice z nehrdzavejúcej ocele ¾ "(20x27). Veľká miska, rýchle a ľahké na čistenie.

SADA PROTI MRAZU

Nemrznúca sada 24 V / 80 W určená na inštaláciu pod napájačku NORMANDY. Chráni ventil aj misku pred zamrznutím až na -20 ° C (-4 ° F).

A396

A504

A532

Vyhrevný kábel 24V / 22W pre prívod vody do dĺžky 1,5 m. Pripojenie uzavretej slučky k napájacej súprave v Normandii (predáva sa osobitne).

C162

MONTÁŽ NORMANDY

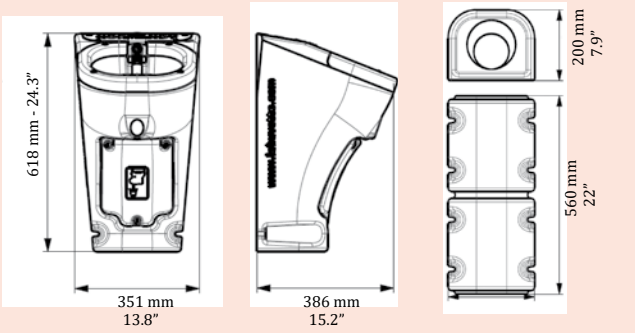

DOPLNKY

Kovová ochrana na ochranu vodovodných potrubí. Vhodné pre trubky s izolačným penovým plášťom.

A358

Izolovaný dvojstenný HDPE stojan plnený PU penou na ochranu vodovodných potrubí zdola. Veľmi vysoká odolnosť proti nárazom. Nástenné, aby sa ušetrilo miesto.

Možno narezať na 2 kusy. Pomocou jedného stojana A576 môžete nainštalovať 2 napájačky NORMANDY (pozrite si náš tip).

A576

NÁŠ TIP

Pre pohodlie zvierat upravte výšku tak, aby sa do napájačky dostalo čím menej nečistôt.

1. Bez stojana A576: 49 cm pre teľatá a ovce
2. S ½ stojanom A576: 77 cm pre dobytok
3. S 1 stojanom A576: 105 cm pre kone

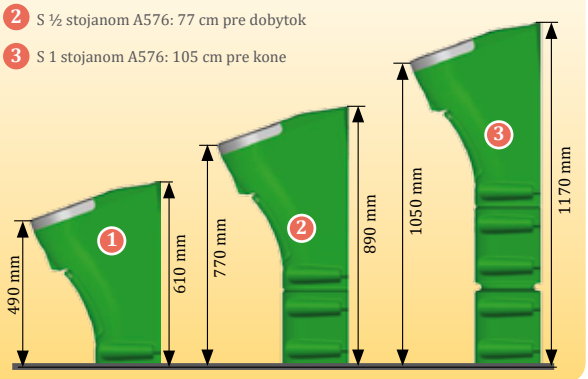

Stajňové elektricky vyhrievané napájačky

LAKCHO 2 24 V/50 W alebo 80 W

EXTRA veľká nemrznúca napájačka vyrobená z HDPE s konštantnou hladinou vody určená na montáž na PE alebo betónový stojan (vnútorný priemer ø 300 mm). Elektrické mrazuvzdorné modely do -20 ° C.
Pripojenie s vnútorným závitom a opletenou hadicou z nehrdzavejúcej ocele o dĺžke 1 m.
Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

- prístup k vode 320 x 200 mm, maximálna
- rezerva 5,5 litra
- jednodielny HDPE kontajner
- zjednodušený montážny systém
- ochranný kryt a lem z nehrdzavejúcej ocele
- odtokový

STALCHO 2 24 V/50 W alebo 80 W

EXTRA veľká mrazuvzdorná napájačka z HDPE s veľkým vodorovným jazýčkom na upevnenie na stojan.
Rovnaké parametre ako LAKCHO 2 s jazýčkovým ventilom z nehrdzavejúcej ocele.

Elektrický systém ochrany proti mrazu (rovnaký ako LAKCHO 2) efektívne až do -20 ° C (-4 ° F): vykurovacie teleso 24 V / 50 alebo 80 W.

Dostupné aj bez funkcie proti zamrznutiu.

Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

HDPE - STOJAN

Penový izolovaný PE stojan s otvorom pre odtokovú hadicu. (Zástrčka je súčasťou balenia).

H 400 mm : Pre teľatá, ovce, kozy, poníky ...

H 600 mm : Ideálne pre dobytok v existujúcich budovách.

H 740 mm : Špeciálne určené pre kone.

H 1000 mm : Ideálne pre prvú inštaláciu.

LAKCHO 2 24 V/180 W TEPLÁ VODA

Verzia s 180W vykurovacím telesom na distribúciu vlažnej vody.

Nahrádza CALDOLAC 5.
Ideálne pre 15 mliečnych oviec.

S vnútorným termostatom.
Teplota vody: 10 ~ 15 ° C.

Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

BIGCHO 2 24 V/50 W alebo 80 W

Ochrana proti mrazu. Žľaby proti rozliatiu s konštantnou hladinou vody, ktorý sa dá namontovať na stojan.
Ľahká inštalácia: 6 montážnych polôh.
Miska s veľkými rozmermi pre inštaláciu medzi 2 boxy.

- miska a kryt z nehrdzavejúcej ocele
- nehrdzavejúca oceľová misa s obrubou
- nástavec izolovaný polyetylénom

BIGSTAL 2 24 V/50 W alebo 80 W

Mrazuvzdorná napájačka so širokým vodorovným jazýčkom pre montáž na stojan.
Rovnaké vlastnosti ako BIGCHO 2 s nehrdzavejúcou oceľou.

Stojan sa predáva samostatne.
Je potrebný transformátor 230/24 V, dodáva sa osobitne.

VEDELI STE?

Stojany LA BUVETTE® sú robustnejšie a ľahšie sa inštalujú ako betónové stojany. Dvojstenný polyetylén je vyplnený izolačnou polyuretánovou penou, ktorá zaisťuje dokonalú tepelnú izoláciu.

Sú vybavené odtokovým otvorom pre napájačky s odtokovou zátkou.

Napájacie žľaby

NAPÁJACÍ ZÁSOBNÍK PRE KONE ISOBAR 250, 180 l

- nezamŕzajúca izolovaná napájačka bez elektrického vyhrievania
- určená na celoročné použitie na miestach bez prívodu vody a elektriny
- vhodné predovšetkým pre 1-3 kone
- objem vody v napájačke je max. 180 litrov, čo pre jedného koňa vystačí v zimnom období až na 1 týždeň prevádzky bez doplnenia vody
- vyrobené z HDPE polyetylénu potravinárskej kvality odolného voči UV žiareniu
- ochrana pred zamrznutím do -15 ° C vďaka dvojitej stene napájačky vyplnenej polyetylénovou penou
- kôň pri pití ľahko stlačí plavák v tvare šošovky, ktorý je umiestnený v strede plávajúceho veka napájačky
- voda v napájačke je chránená pred slnečným žiarením a nečistotami
- jednoduché a efektívne čistenie vnútra napájačky vďaka hladkému povrchu bez rohov a hrán
- veľký izolovaný výpustný ventil Ø100 mm
- kompaktný tvar pre ľahký transport
- plávajúce veko možno ľahko sňať bez použitia nástrojov
- maximálna kapacita: 250 litrov / s nasadeným vekom k dispozícii: 180 litrov
- rozmery: priemer 100,5 cm x výška 65 cm
- farba: zelená

OVÁLNY PREBAC

Žľaby PREBAC sú nedeformovateľné, robustné, praktické a ľahké vďaka špeciálnemu materiálu, z ktorého sú vyrobené: polyetylén POLYCHOC ™.

Tento čistý polyetylén s vysokou hustotou je bezpečný pre potraviny, odolný voči UV žiareniu a recyklovateľný. Oválne modely s objemom 950, 550 a teraz 400 litrov. Ventil sa predáva samostatne (A603 alebo A617).

- tieto robustné žľaby si po naplnení udržia svoj tvar
- priehradka pre voliteľný ventil (A603 alebo A617) s bočnou ochranou prívodu vody
- ľahko manipulovateľné a prepravované na palube vozidla
- rýchle a ľahké čistenie
- možné kotvenie do zeme (so sadou B121, predáva sa osobitne)
- 550 l (147 x 105 x 60) a 950 l (203 x 115 x 60)

KRUHOVÝ PREBAC 400>1500L

Kruhové žľaby z Polychoc ™ HDPE na napájanie stád hovädzieho dobytka alebo koní na pastvinách (nie je vhodné na použitie v interiéroch).

Renomovaná kvalita už viac ako 25 rokov. 10-ročná záruka na všetky výrobné chyby.

Ventil sa predáva samostatne (A603 alebo A617).

- veľmi odolný vnútorný okraj
- priehradka pre voliteľný ventil (A603 alebo A617) s bočnou ochranou prívodu vody
- rýchle a ľahké čistenie
- možné kotvenie do zeme (so sadou B121, predáva sa osobitne)

DOPLNKY

32 l / min pri 3 baroch

A603 A617

B121

A622

Úsporná súprava proti utopeniu A622: Chráni voľne žijúce zvieratá aj hygienu vody. Navrhnuté v spolupráci s prírodovedcom J-F. NOBLET. Patent Fr.1052046.

Napájacie žľaby

PREBAC HRANATÝ 200 L

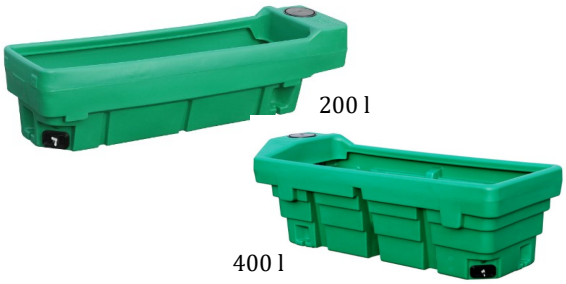

Hranatý napájací žľab PREBAC 200 l z extrémne odolného polyetylénu. Ž Ž ľab má pripravenú skrinku na jednoduchú inštaláciu plavákového ventilu (M122) pre vodu s nízkym alebo vysokým tlakom alebo sa voda môže do žľabu privádzať cisternou.

- ľahký materiál na prepravu
- 8 ročná záruka
- vysoká pevnosť vďaka rebrovanej konštrukcii
- veľký výpustný otvor 90x50 mm
- dovnútra zahnutý horný okraj obmedzuje možnosť zachytenia rohov zvierat
- rozmery žľabu 160x46x44 cm

BIGLAC 55M

Polyetylénová dvojitá napájačka. Kapacita 55 litrov. Vhodné pre 30 veľkých kusov dobytka. Dva kanalizačné otvory.

- dvojitý polyetylénový HD prístupový zásobník s vysokokapacitným prívodom s konštantným výkonom (štandardný tlak)
- kapacita 55 litrov
- vhodné pre 30 veľkých kusov dobytka
- pripojenie zhora alebo zdola
- pozinkovaná oceľová konzola pre montáž na stenu alebo zábranu
- dva kanalizačné otvory
- rozmery 86 x 38 x 30 (38) cm

BIGLAC 55T

Dvojitá napájačka na vodu. Dvojitý prístupový HD polyetylénový zásobník s nízkotlakovými konštantnými ventilmi.

- dvojitá napájačka na vodu
- dvojitý prístupový HD polyetylénový zásobník s nízkotlakovými konštantnými ventilmi
- ovláda od 0 do 1 bar
- pripojenie zo zadnej strany v rozmeroch 15 x 21 mm
- hlboký zásobník s veľkým okrajom, ktorý obmedzuje plytvanie vodou
- 2 výpustné zátky
- 86 x 38 x 30 (41) cm

BIGLAC 90

Napájačka obojstranná s dvoma prístupmi, určené pre kone, ovce, ošípané, hovädzí dobytok.

- dvojitý polyetylénový HD prístupový zásobník s vysokokapacitným prívodom s konštantným výkonom (štandardný tlak)
- pripojenie zhora alebo zdola
- kapacita 90 litrov
- vhodné pre 40 veľkých kusov dobytka
- pozinkovaná oceľová konzola pre montáž na stenu alebo ohradu
- obdĺžnikový odtok "prázdny-rýchly"
- rozmery: 160x40x27cm

PREBAC 90L

Špeciálny typ pre ovce s objemom 90 litrov. Jedinečná, robustná, praktická a ľahká vďaka špeciálnemu materiálu - POLYCHOC ™ polyetylén: 100%, vysoko hustotný, PE spracovaný a recyklovateľný potravinový PE.

- záruka 8 rokov pri akejkoľvek výrobnej vade
- nízka hladina vody pre častejšiu obnovu zaručuje lepšiu čistotu
- plavákový ventil 8 l / min (pri 3 baroch) je dobre chránený kovovou schránkou
- pripojenie ˝ "F zabezpečuje opletenie z nehrdzavejúcej ocele
- protišmykové dno, rýchle čistenie
- 4 kotviace body na zemi

Napájací žľab pre nádrže a samonosné nádrže

FORSTAL S KOLÍKOM

FORSTAL S KRÁTKYM JAZYKOM

FORSTAL S DLHÝM JAZYKOM

Plastová napájačka FORSTAL - mimoriadne odolnou a širokou miskou na pitie, vybavená kolíkovým ventilom. Telo napájačky je vyrobené z odolného plastu. Napájačka umožňuje jednoduché čistenie, pohodlie pre zviera aj chovateľa. Veľká, hlboká a široká napájačka s tvarovaným okrajom na zníženie špliechania vody pri pití zvierat. Napájačka umožňuje zvieratám piť z troch strán. Ventil sa dá ľahko stlačiť. Upevnenie napájačky pomocou štyroch montážnych otvorov. Pri použití ochranného rámu možno napájačku upevniť v rohu.

F 11 JAZYKOVÁ NAPÁJAČKA LIATINOVÁ

Jazyková napájačka s liatinovou, odolnou a širokou napájacou miskou. Telo napájačky je vyrobené z liatiny. Napájačka umožňuje jednoduché čistenie, pohodlie pre zviera aj chovateľa.

Veľká, hlboká a široká napájačka s tvarovaným okrajom, ktorý znižuje špliechanie vody pri pití zvierat. Jazyk sa dá ľahko stlačiť. Upevnenie napájačky pomocou štyroch montážnych otvorov.

- rozmery: 304 x 240 x 188 mm
- hmotnosť: 5,9 kg
- vhodné pre: dobytok, kone

F 30 KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA LIATINOVÁ

Liatinová napájačka s kolíkovým ventilom. Prietok vody možno nastaviť v rozmedzí 0-18 l/min pri tlaku 3 bary pomocou ľahko prístupnej nastavovacej skrutky.

Veľká napájačka umožňuje zvieratám piť z troch strán. Ventil sa dá ľahko stlačiť. Upevnenie napájačky pomocou 4 montážnych otvorov vrátane možnosti inštalácie do rohu pomocou kovovej konzoly.

- rozmery: 319x250x181 mm
- hmotnosť: 6,20 kg
- vhodné pre: dobytok, kone

F 30A KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA LIATINOVÁ

Prietok vody možno nastaviť v rozsahu 0-18 l/min pri tlaku 3 bary pomocou ľahko prístupnej nastavovacej skrutky.

Veľká napájacia misa s kovovým okrajom na zníženie "špliechania" vody a zátkou na dne na jednoduché čistenie. Napájačka umožňuje zvieratám piť z troch strán. Ventil sa dá ľahko stlačiť. Napájačka je upevnená pomocou 4 montážnych otvorov vrátane možnosti inštalácie do rohu pomocou kovovej konzoly.

- vhodné pre: dobytok, kone

F 25 KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA PLASTOVÁ

Vysoko odolná z tvrdého polyetylénu s vnútorným okrajom proti "striekajúcej" vode a zátkou v spodnej časti na jednoduché čistenie, vybavená kolíkovým ventilom.

Napájačka umožňuje zvieratám piť z troch strán. Ventil sa dá ľahko stlačiť. Okraj napájačky je zosilnený žiarovo pozinkovaným okrajom proti ohlodaniu. Prietok vody možno nastaviť v rozmedzí 1-18 l/min pri tlaku 3 bary pomocou ľahko prístupnej nastavovacej skrutky. Napájačka je vhodná najmä pre mladý dobytok.

- rozmery: 344 x 308 x 219 mm
- hmotnosť: 5,6 kg
- vhodné pre: dobytok, kone, teľatá

Napájací žľab pre nádrže a samonosné nádrže

F 40 KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA PLASTOVÁ

Odolná napájačka proti ohryzeniu a rozliatiu. Okraj misky HDPE je úplne chránený nerezovým okrajom, ktorý zabraňuje rozliatiu vody zvieratami. Vďaka veľkým rozmerom misky (L 404 x W 262 x H 120 mm) je F40 ideálnym napájadlom, ktorý sa inštaluje medzi dve perá, čím sa dosiahne vyšší komfort pitia hovädzieho dobytka. Nastavovacia skrutka umožňuje zvýšiť prietok až 20 l / min bez demontáže a trubica s tryskovým jadrom poskytuje jemný tok vody. Pripojený k cirkulačnému čerpadlu SPEED-FLOW, obehová súprava A-369 udržuje ventil F40 a jeho vodovodné potrubia bez mrazu.

- rozmery : 343 x 416 x 209 mm
- hmotnosť: 6,25 kg
- vhodné pre: dobytok, kone, teľatá

F 60 KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA LIATINOVÁ

Veľký protiprúdový vodič s viacnásobným pripojením. Veľmi veľká liatinová misa s kovovým protilaskovým rámom. Ideálne medzi dvoma boxami. Mosadzná armatúra s T 3/4 ": viacsmerové pripojenie. Ľahko nastaviteľný prietok z vonkajšej strany až do 18 l / min. pri 3 baroch. Anti-lapping systém, ktorý zabraňuje plytvaniu, osvedčené viac ako 10 rokov. Filter zabudovaný do armatúry.

- 6 upevňovacích bodov
- vypúšťací otvor
- rozmery: 327 x 431 x 205,5
- hmotnosť: 8,68 kg
- vhodné pre: dobytok, kone, teľatá

F 130 NEREZOVÁ KOLÍKOVÁ NAPÁJAČKA

Táto miska na pitie je vhodná pre kone,hovädzí dobytok, ošípané.

- hlboká misa z nehrdzavejúcej ocele so zaoblenými okrajmi, aby sa zabránilo rozliatiu vody
- bezvretenový rúrkový ventil s nastaviteľným prietokom do 18 l / min (pri 3 baroch)
- rúrkový ventil je veľmi ľahko zatlačiteľný
- jednoduchá montáž: doska z nehrdzavejúcej ocele so 4 pozdĺžnymi otvormi.
- nehrdzavejúca oceľ 3/4 "(20 x 27 mm) T-fitting
- rozmery: 334x269x251mm
- hmotnosť: 2,3 kg

OCHRANA STENY / ŠTANDARDNÝ UHOL

Kovový pozinkovaný ochranný rám pre F130 (N008), LAC5 (N0181), F30(N009).

Rozmery rámu 334x366x236 mm. Pomocou rámu možno napájačky upevniť v rohu.

NAPÁJAČKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE B 19 PRE TEĽATÁ

Miska z nehrdzavejúcej ocele pre jednotlivé prasnice, v skupinách alebo zmiešané skupiny (prasnice, prasiatka) a kancov. Tiež vhodné pre teľatá.

- hmotnosť: 1,24 kg
- vhodné pre: teľatá, ošípané, malé zvieratá

LIATINOVÁ NAPÁJAČKA LAC 5

Liatinová napájačka LAC 5 s konštantnou hladinou. Plavákový ventil pod krytom z nehrdzavejúcej ocele zabezpečuje hladinu v nastavenej výške. Vypúšťacia zátka v spodnej časti napájačky. Liatinová misa s povrchovou úpravou Polycoat.

- rozmery: 310x236x170mm.
- vhodné pre: ovce, kozy, teľatá

DVOJITÁ LIATINOVÁ NAPÁJAČKA LAC 55

Napájačka s dvojitým prístupom z liatiny s konštantnou úrovňou hladiny vody.

- misa s dvojitým prístupom z liatiny s konštantnou úrovňou.
- kryt z nerezovej ocele
- odtoková zátka.
- pripojenie na vodorovnú rúrku 20x27 mm.
- povrch z polykryštalickej vrstvy.

Napájací žľab pre nádrže a samonosné nádrže

BABYLAB NAPÁJAČKA LAKOVANÁ

Výuková napájačka pre malé alebo mladé zvieratá (teľatá, ovce, kozy ...). Malá zásoba vody pod rúrkou povzbudzuje zvieratá, aby tlačili rúrku.

- vysoko flexibilný mechanizmus dodáva až 8 l / min (ľahko nastaviteľný prietok bez demontáže)
- mosadzné spojenie, pripojenie zhora
- povlak polykatónu.

BABYLAB T 3/4" NAPÁJAČKA LAKOVANÁ

Výuková napájačka špeciálne upravená pre malé zvieratá (teľatá, ovce, kozy ...) s viacsmerným pripojením ideálnym pre zariadenia v obehu.

- 4 upevňovacie body
- mosadzné spojenie s T 3/4 ", viacsmerné pripojenie
- kompatibilné súpravy na uvoľnenie: A367 a A373
- povlak polykryštalickej vrstvy

VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112
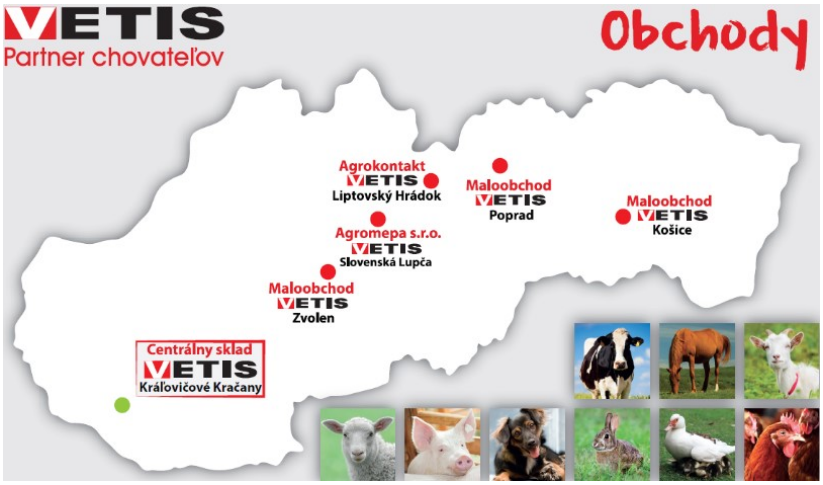
E-mail: vetis@vetis.sk